



Positionnement des seuils par rapport à la battée ou la cornière en linteau


Pour châssis et portes fenêtre

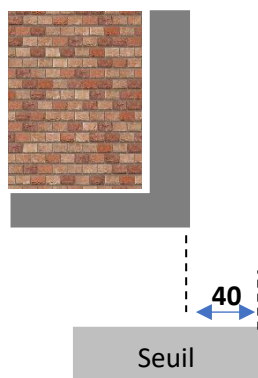


Pour portes avec volet monobloc

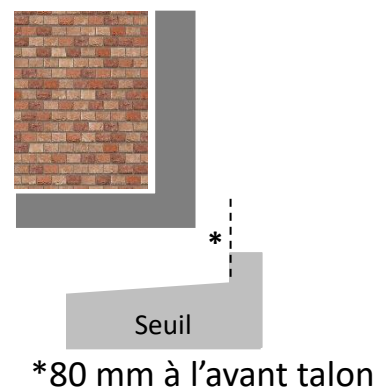


Pour portes

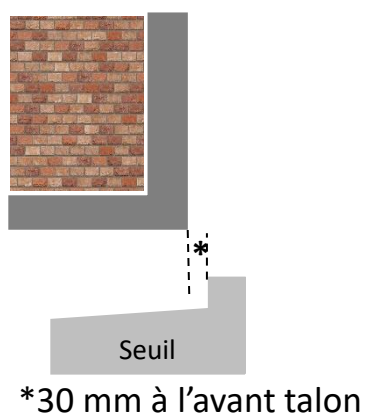


Pour sectionnelle

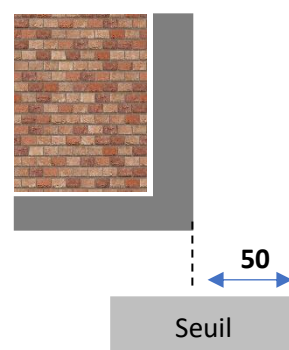

Pour châssis avec volet monobloc



Pour gros coulissant levant

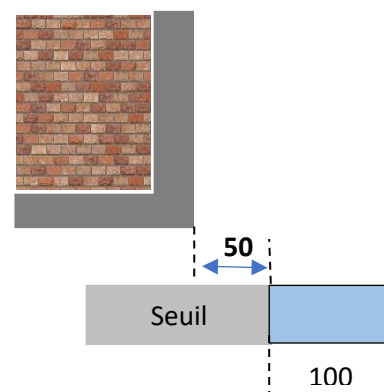

■ Socle Ytong ou béton pour supporter coulissant (donc 150 mm en tout)

⚠ Seuil 40 mm plus bas que le niveau fini